



FOIL S/P



Elektromechanische poortopener voor vleugels tot 6 meter lang of maximaal 500 kg gewicht.




Manuele ontgrendeling




Kogelgewricht

Elektromechanische aandrijvingen voor draaipoorten voor residentieel of commercieel gebruik

- Slag 400 mm (FOIL S) of 500 mm (FOIL P)
- Voorplaat met stevige spindel van 20 mm (FOIL S) – 25 mm (FOIL P)
- Verkrijgbaar in 24V of 220V
- Optionele mechanische eindstops (alleen voor FOIL S)
- Robuuste, elektromechanische aandrijving met gegoten aluminium behuizing
- Ingebouwde Absolute Encoder POSITION GATE RT om de exacte positie van de vleugel te bepalen

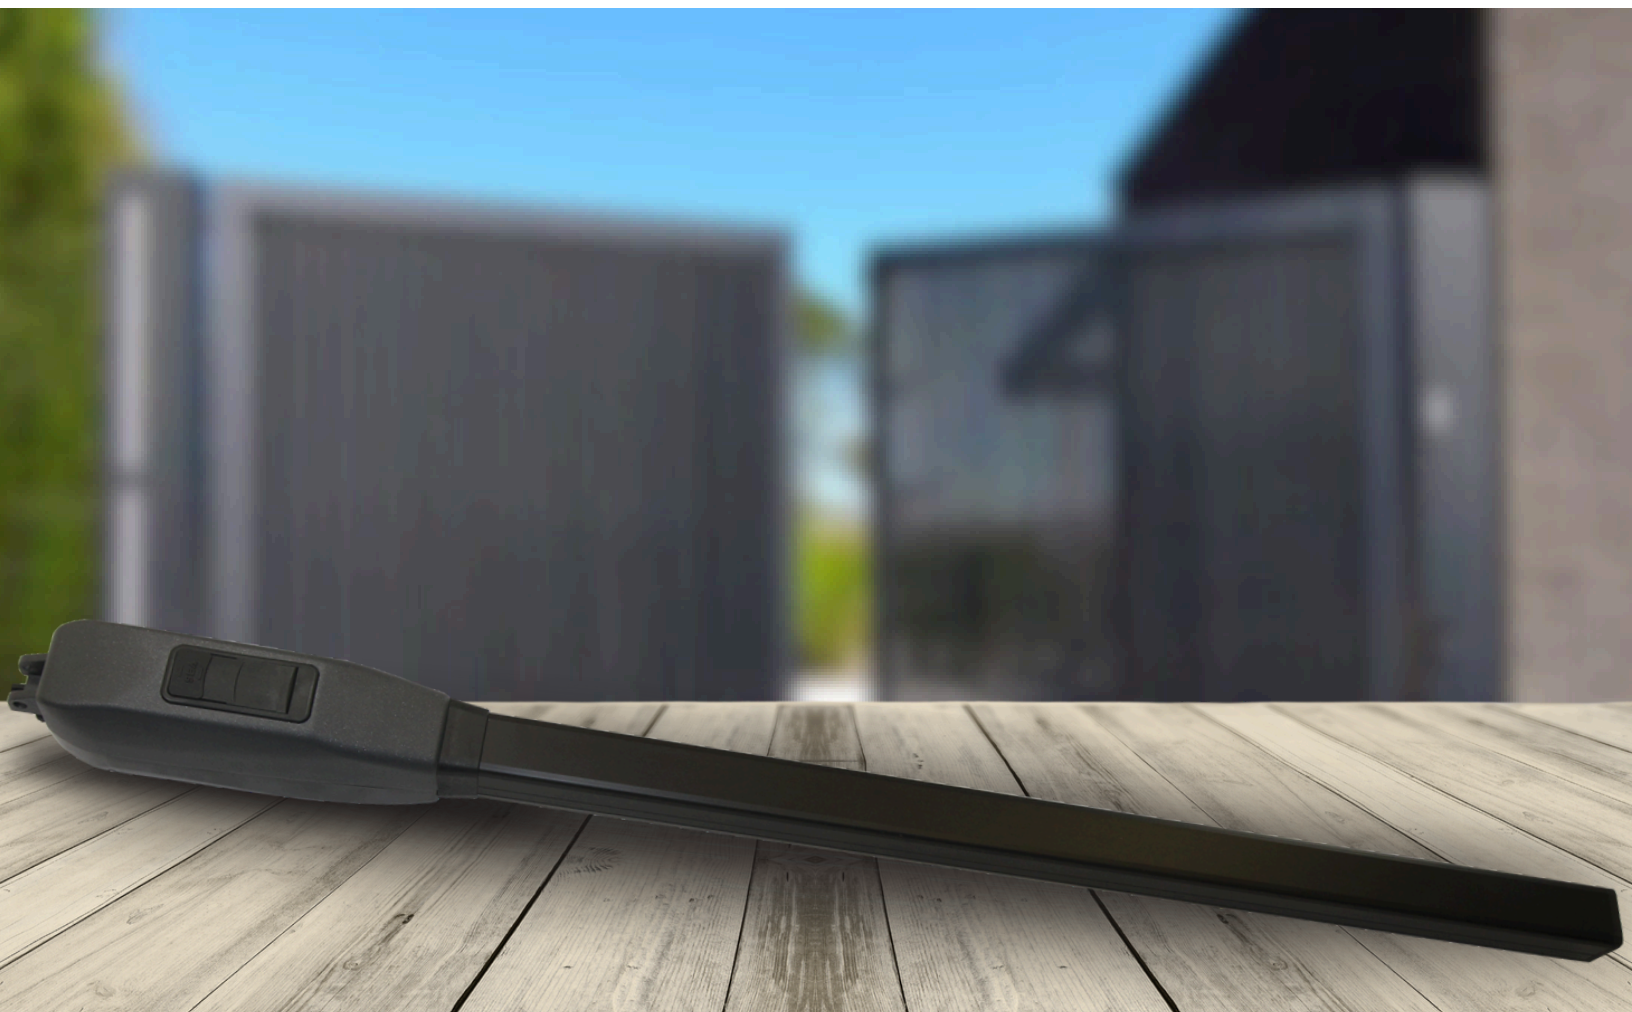

SPECIFICATIONS	FOILS / P
Power supply	230Vac±5% - 50/60Hz 24V
Motor Power	230 W (FOIL 230 S) 60 W (FOIL 24 S)
Shaft Stroke	400 mm (FOIL S) 500 mm (FOIL P)
Max ducty cycles	100% (UNIGATE)
Working temperature	-20°C/+ 50°C
Weight	10 kg
Max leaf length	4 m (FOIL S) 6 m (FOIL P)
Opening degrees	90°- 120°
Shaft speed	1,6 cm / sec
Protection class	IP44
Voordelen:	• Snelleid (instelbaar) • Eén model voor spanningen van 90V tot 265V
Max thrust	3000 N (230V) 2000 N (24V) • Geïntegreerd voor intensief gebruik (stations)



UNIGATE - I INVERTER technology

UNIGATE 2I (INVERTER)

Digitale besturingsunit met LCD-display

- Instelbare snelheid
- Instelbare acceleratie/deceleratie
- Continu gebruik van de motor (intensief gebruik)
- Hoge kracht bij vertraging
- Mogelijkheid tot obstakeldetectie en omkering

Geïntegreerde functies op de UNIGATE INVERTER


- 2 relaiscontacten
- 2 programmeerbare GPIO-uitgangen
- IE-kaart aan boord voor potentiometer
- Relaiskaart geïntegreerd
- Verwarmingskaart voor sonde geïntegreerd

Beheer van motoren en vermogensmodules

- Aansturing van twee FV-inverters voor 2 motoren
- Of aansturing van 2 PM-modules voor 4 motoren

Overige specificaties

- Ingebouwde timer met bufferbatterij
- Beheer van 2 tijdzones
- Schakeltransformator, waarvan ca. 1,3 Ah beschikbaar is voor andere accessoires

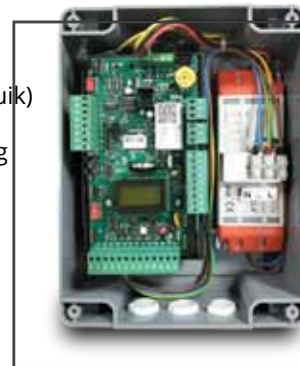

ACCESSORIES




Battery kit with box




20W solar panel +
ESUN Q + battery 12 Ah



ESUN Q
Battery charger 800 mA
with solar panel admin

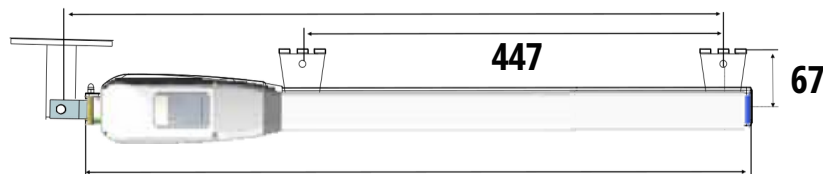

FOIL S 963

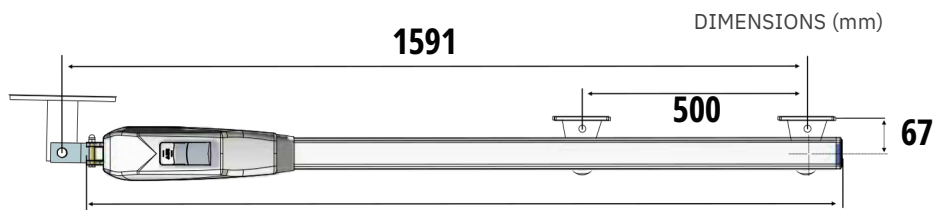

FOIL P 1608

DIMENSIONS (mm)

SEA NV - België
Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-bos
0032 (0)15 71 53 43
info@sea-team.be
BTW: BE0446.090.726



SEA BV - Nederland
Banmolen 6
5768ET Meijel
0032 (0)15 71 53 43
info@sea-team.be
BTW: NL866187728B01