




CANN433 24V Spécifications

SPÉCIFICATIONS :

1. Alimentation : 7-32V AC/DC
2. Fréquence : 433,92 MHz
3. Codes : compatible avec presque tous les codes fixes / à apprentissage / rolling code
4. 2 canaux

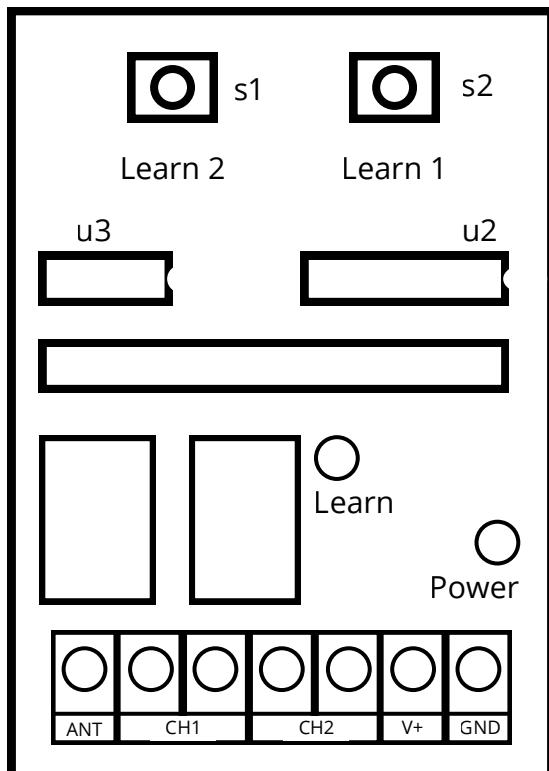

ANT	Antenne de réception
S1/LEARN2 = CH1	Sortie relais 1
S2/LEARN1 = CH2	Sortie relais 2
V+	Tension +
GND	Masse

PROGRAMMATION :

1. Apprentissage des codes de l'émetteur :

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Learn 1 ou Learn 2. La LED Learn s'allume. Ensuite, appuyez sur le bouton de l'émetteur jusqu'à ce que la LED Learn clignote puis s'éteigne.

Le code de l'émetteur est alors mémorisé.

Répétez les étapes ci-dessus pour d'autres émetteurs.

2. Effacement des codes des émetteurs :

Appuyez sur le bouton Learn 1 ou Learn 2 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED Learn s'éteigne.

Tous les codes sont alors effacés.